


## การบำรุงรักษาโซ่



แนวทางปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะ
ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดและฝนเพื่อป้องกันสารที่เป็นกรด
หากโซ่มีความสกปรกมาก	ใช้น้ำมันก๊าดและใช้แปรงขนอ่อนแปรงทำความสะอาดให้ทั่ว จากนั้นเป่าลมเช็ดแห้งในทันที
น้ำมันหล่อลื่น	ทำให้โซ่ลื่นทำงานอย่างได้ราบรื่น และรวดเร็วยิ่งขึ้น (หยอดตรงข้อโซ่ทุกข้อ)
ตรวจสอบสภาพของเฟืองโซ่	หากฟันสเตอร์สึกมาก ควรเปลี่ยนสเตอร์ และเปลี่ยนควรเปลี่ยนทั้งข้างหน้าและข้างหลังพร้อมกันรวมไปถึงโซ่ด้วย
ระยะความตึงของโซ่	ให้มีระยะความตึงถึงตอกห่างข้างไม่เกิน 2-3 ซม. (ขึ้นอยู่กับความยาวของโซ่ และระยะห่างของเฟืองโซ่)
ไม่ควรใช้โซ่เก่าและใหม่ร่วมกัน	การเคลื่อนที่ไม่ราบรื่นพร้อมๆกัน อาจทำให้เกิดการกระแทกและทำลายโซ่ได้
การเก็บรักษา(กรณีไม่ได้ใช้งาน)	หากไม่ได้ใช้งานโซ่เป็นเวลานาน ควรใช้น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าดทำความสะอาด (กำจัดสิ่งสกปรกฝุ่น กรวด ทราย ผงโลหะ) วางไว้ในที่แห้ง
การใส่โซ่	วางให้ตรงซี่ของเฟืองโซ่ จากนั้นก็ใส่ข้อต่อ และตัวก๊ีบล็อค โดยให้หัวของก๊ีบล็อคไปตามทางที่โซ่จะหมุนไป

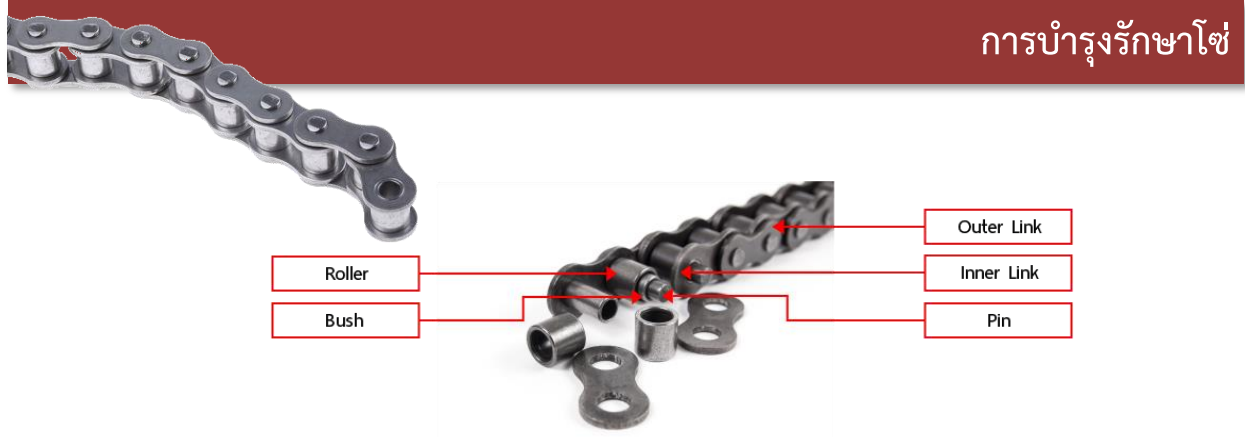